



HD-SDI ボックスカメラ

CD421A


2メガ

新商品

Specifications

イメージセンサー	1/2.9" Sony "Exmor" CMOS	
有効画素数	2.1メガピクセル	
アスペクト比	16:9	
レンズ	3倍光学ズーム	
	f=3.0mm (wide) ~9.0mm (tele)	
	F1.2~F2.1	
デジタルズーム	Max 32倍	
解像度	1080P/30, 720P/60	
最低照度	カラー	0.5 Lux
		DSS : 0.002 Lux
	白黒	0.1 Lux
		DSS : 0.001 Lux
ビデオ出力	デジタル: HD-SDI (1080p)	
	アナログ: CVBS (700TVL)	
S/N比	50dB (AGC off)	
通信	ポーレート	2400/ 4800/ 9600/
	プロトコル	19200/ 38400/ 57600 /115200
		VISCA / Pelco-D / Pelco- P
フォーカスモード	Auto / One Push / Manual	
シャッタースピード	1/30 (25) ~1/60,000秒	
逆光補正	OFF / WDR / BLC	
ホワイトバランス	AUTO / One Push / Manual / Indoor / Outdoor	
電源	DC12V/ AC24V +-10%	
消費電力	DC600mA/ AC300mA	
動作周囲温度/湿度	-5°C~+60°C (湿度: 20%RH~80%RH)	

寸法図 (単位 : mm)

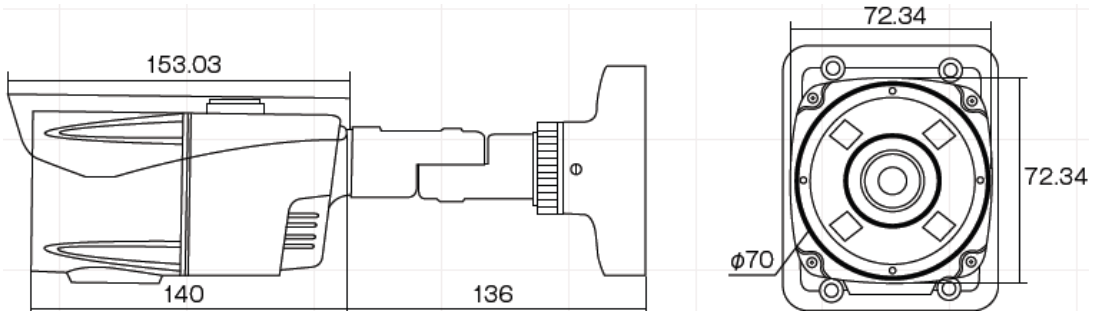

内容は性能向上のために事前予告なしに変更
することがございます。