



4ch スタンドアローンDVR


[4ch]LE1004

H.264 録画圧縮

- H.264圧縮を採用する事により、従来のMPEG4圧縮に比べてより高画質で長時間の録画が可能となります。



寸法図 (単位: mm)

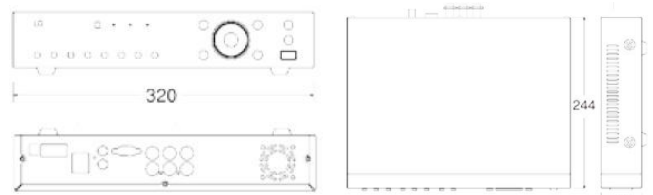

Specifications

映像	映像信号方式	NTSC/PAL (選択可能)	
	入力	4ch (BNC,1.0Vp-p,75Ω)	
	出力	ループスルー	—
		コンポジット	1系統 (BNC,1.0Vp-p,75Ω)
		VGA	1系統 (RGB D-sub 15ピン)
スポットループスルー		1系統 (BNC,1.0Vp-p,75Ω)	
音声	入力	1×モノラル (RCAライン入力)	
	出力	1×モノラル (0dB, RCA)	
アラーム	入力	4入力 (NC/NO選択可能)	
	出力	1出力 (NC/NO選択可能)	
	Eメールアラーム通知	可能	
録画	フレームレート (NTSC)	120フレーム/秒(352×240)60フレーム/秒(704×240)30フレーム/秒 (704×480)	
	画質	5段階	
	録画モード	連続、センサー、モーション、インスタント	
	スケジュール録画	可能	
	イベントパーティション録画	—	
	プリアラーム録画	自動	
ストレージ	内蔵HDD	1TB	
	HDDインターフェース	SATA	
	デバイスインターフェース	USB2.0×1、ネットワーク	

バックアップ /エクスポート	スケジュールバックアップ	可能
	バックアップ時間 見積	—
	バックアップ/エクスポート ファイル形式	AVI, DVR専用フォーマット形式
ネットワーク	ネットワーク接続	Ethernet (10/100M, RJ-45)
	帯域幅調整	—
	NIP (ネットワークタイムコントロール)	可能
	アプリケーションS/W	専用ソフト・Internet Explorer
映像圧縮方式		H.264
消費電力		最大19W
電源		DC12Vアダプター
外形寸法 (mm) ,質量		320 (W) × 59 (H) × 244 (D) ,3kg
作動温度/湿度		0°C~40°C / 10%RH~80%RH

 **LG Electronics Inc.**

内容は性能向上のために事前予告なしに変更
することがございます。