

5メガピクセル ドーム型EX-SDI/HD-SDIカメラ

仕様

型式	ASK-2000D 5メガピクセル ドーム型EX-SDI/HD-SDIカメラ
レンズ	4M対応モータードライブ・DCアイリスパリアフォーカルレンズ
焦点距離	f = 2.7 - 12mm
画角	水平 87° ~ 34° 垂直 46° ~ 18°
絞り範囲	オート(F1.3~F360 相当)
イメージセンサー	1/2.8型 5メガ裏面照射型 CMOS
表示画素数	5M:2592×1944 4M:2560×1440 2M:1920×1080
映像出力:SDIモード	EX-SDI:4M/2M/1.3M@30fps ; HD-SDI:2M/1.3M@30fps
映像出力:アナログモード	AHD:5M@20fps/12.5fps、4M@30fps/15fps、2M/1.3M@30fps TVI:5M@12.5fps、4M@15fps、2M/1.3M@30fps CVI:2M/1.3M@30fps ; CVBS(NTSC/PAL)
S/N比	50db以上 (AGC OFF)
最低被写体照度	カラー:0.02lx
	映像出力 25IRE、AGC max.、F1.3
電子シャッター	1/30s ~ 1/30,000s
アイリス・レンズ制御	DC制御
ホワイトバランス	オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
逆光補正機能	OFF/WDR/BLC/HLC
3DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
ACE(D-WDR)	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
悪環境画像補正機能	OFF/ON、AUTO/MANUAL、LOW/MID/HIGH
電子感度アップ	オフ、x2、x4、x8、x16、x32
デイ・ナイト機能	オート/カラー/モノクロ/外部
その他機能	モーション、プライバシーマスクほか
電源方式	DC12V±10%
適合電源ユニット (1ケーブル対応型)	-
消費電力	3.3W (最大)
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	約350g
外形寸法	φ140 × 104(H) mm
付属品	DC端子付プラグ

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ:1/2


整理番号:O0129

型式:ASK-2000D



作成/改訂日:2020/10/31

5メガピクセル ドーム型EX-SDI/HD-SDIカメラ



外形寸法図

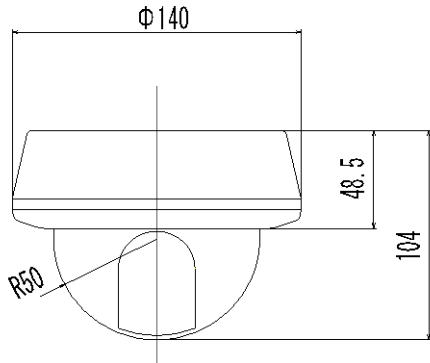

直付け外觀図

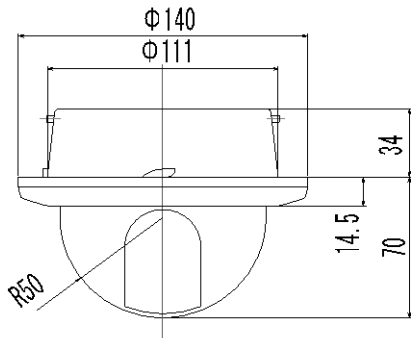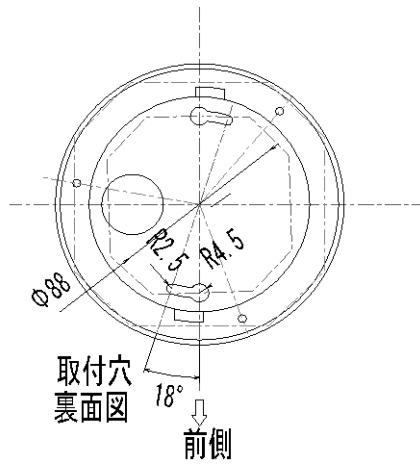

埋め込み外觀図

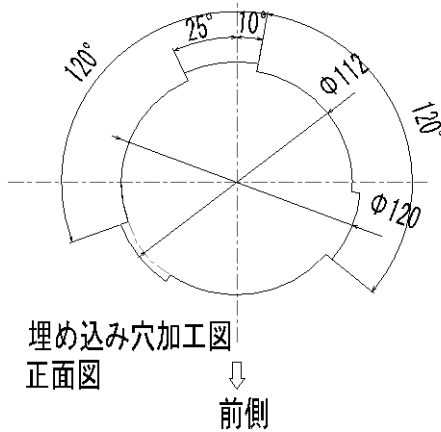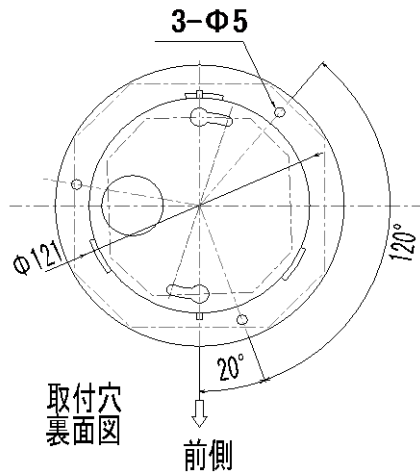

単位:mm

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ: 2/2

整理番号: O0129

型式: ASK-2000D

作成/改訂日: 2020/10/31